

Ramen & Deuren



Chalet Center heeft een zeer uitgebreid gamma ramen en deuren. Om het overzichtelijk te houden voor u, hebben wij ons programma samengesteld op basis van 3 duidelijk onderscheidende productlijnen, elk met hun eigen karakteristieken en voordelen.

Comfort



Karakteristieken

- Gelamineerde en gevingerlaste deurstijl, waardoor natuurlijke werking van het hout wordt geneutraliseerd.
- Ramen en deuren naar buiten draaiend
- Echt 4 mm dik glas met silicone verlijmd in het kader.
- Ingebouwde verstelbare paumelscharnieren
- Decoratieve kruisverdeling
- Ramen met stevig zwart gelakt aluminium beslag
- Deuren uitgevoerd met een zware RVS deurklink
- Dubbele deuren uitgevoerd met ingebouwde kantschuiven
- Extra hoge deuren : 196 cm
- Dubbel glas 4-6-4 mm mogelijk
- Luiken mogelijk op VRG en VRK, naar binnen draaiend
- Alle deuren en ramen voorzien van afdichtingsrubbers

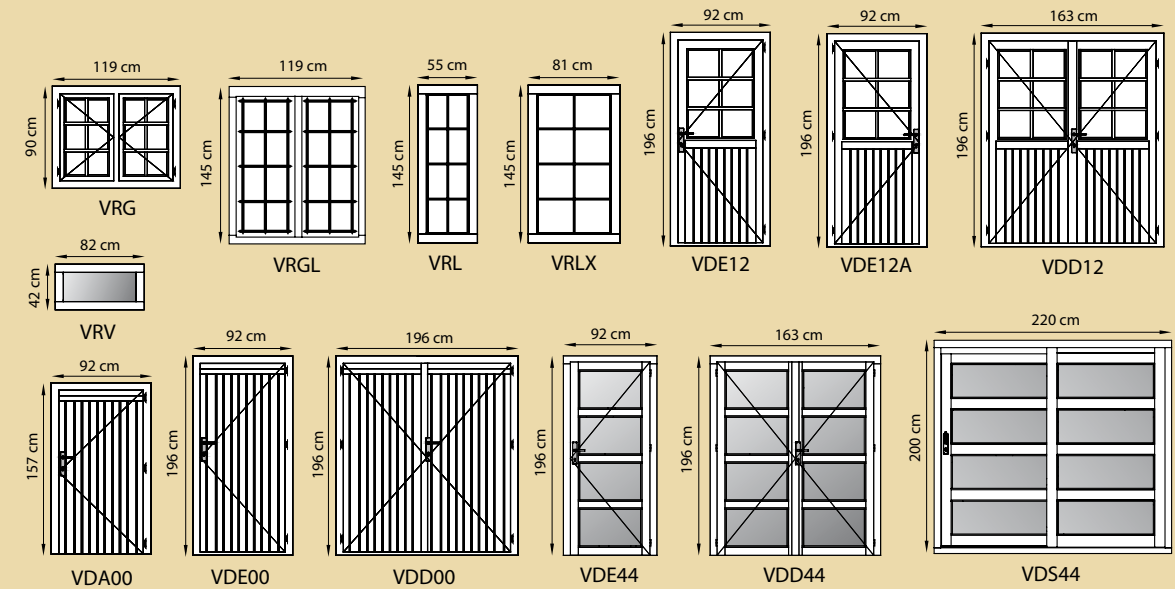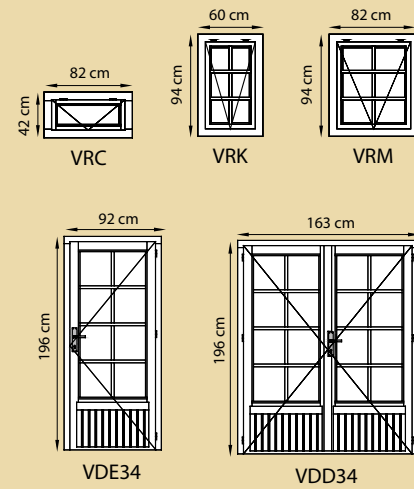

Premium



Super geïsoleerd Noord – Europees raam –en deuren gamma. In te bouwen in al onze blokhutten. Kwaliteit voor weekendchalets en/of woningen.

Karakteristieken

- Ramen en deuren openen naar binnen
- Robuuste luiken op alle ramen en deuren in optie
- Alle ramen en deuren voorzien van afdichtingsrubbers
- Kruisverdelingen meegeleverd in pakket, vrij te plaatsen
- Dubbel glas 4 –16 –4 mm overal voorzien
- De houten deurpanelen zijn voorzien van 4 cm isolatie
- Deuren voorzien van uitschuifbare tochtstrip
- Cilinderslot met 3 puntsluiting



Binnendeur


- Massief of 3/5 beglaasd
- Vurenhout met verlijmd kader
- Buitenmaat 85 x 208 cm
- Voorzien van stijlvol koperen beslag

Luiken


- Robuuste luiken optioneel (deur 22 mm, raam 18 mm)
- Deurkader 55 x 93 mm
- Versterkte L-hengsels in gelakt staal
- Langs binnen afsluitbaar




Draai-Kipraam




Dubbel Draai-Kipraam



Enkele deur



Dubbele deur






Exclusive



Hardhouten ramen en deuren in Meranti. Kwaliteit woningbouw.

Karakteristieken

- Gelaagd hout waardoor vervorming quasi uitgesloten is
- Microtandverbinding in de hoeken
- Hoge isolatiewaarde, 0,8 voor het kader
- Dubbel glas 4 - 15 - 4 mm, isolatiewaarde 1,1
- Deuren voorzien van tochtborstel en afdichtingsrubber
- Kwalitatief RVS-beslag
- Opties mogelijk : Sierluiken, veiligheidsglas, ventilatieroosters, kruisverdelingen
- Fabrieksgarantie : 10 jaar op raam- en deurwerk

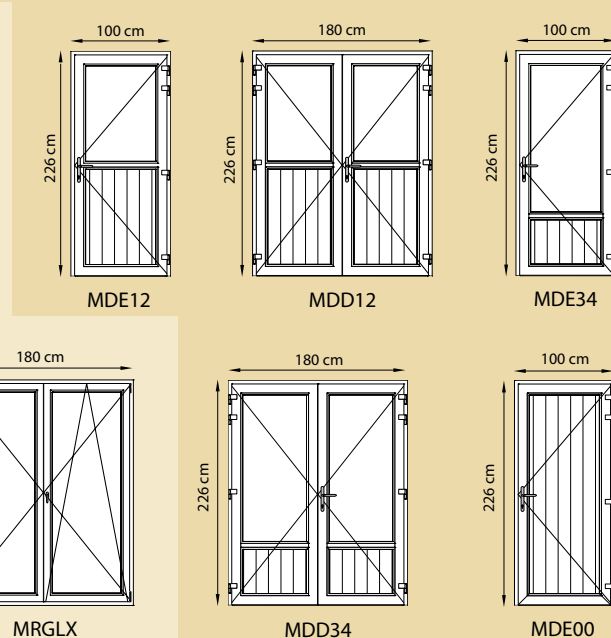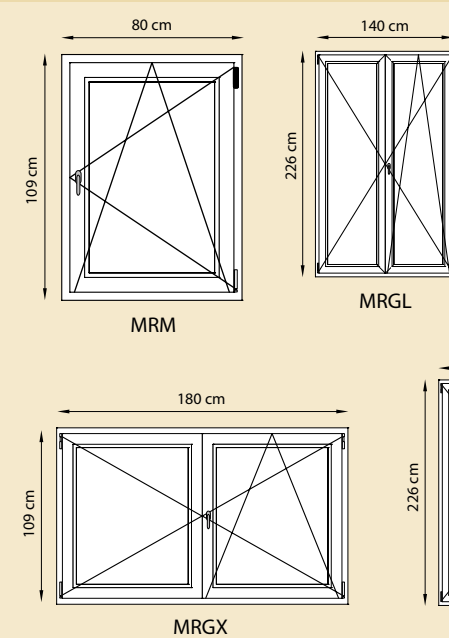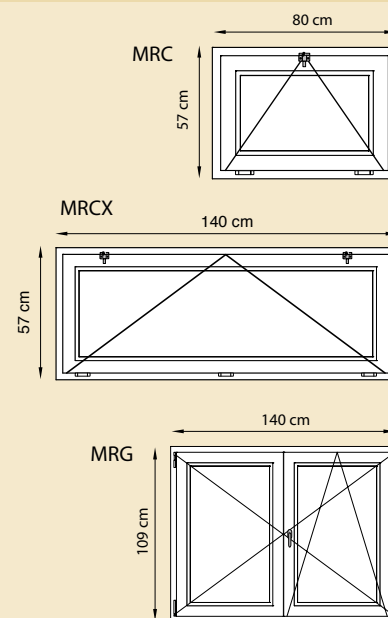

Voorbeeld doorsnede hardhouten raam

